

APUS & ZEN

ATOMIZZATORI PORTATI



carrarospray®

ATOMIZZATORI



APUS 1 - 400/500/600 litri

CONVOGLIATORE AD ASPIRAZIONE ANTERIORE
PER IMPIANTI A FILARE IN PIANO E IN PENDENZA A RITTOCHINO.



APUS 4 - 400/500/600 litri

CONVOGLIATORE RASTREMATO ADATTO PER FILARI
CHE SI SVILUPPANO IN ALTEZZA E PER LE PENDENZE TRASVERSALI.

PORTATI



APUS 5 - 300/400/500/600 litri

CONVOGLIATORE RASTREMATO AD ASPIRAZIONE POSTERIORE, CORTO E COMPATTO PER OPERARE IN PENDIO CON SPAZI DI MANOVRA LIMITATI.



ZEN PORTATO - 300-400 litri

GRUPPO VENTOLA IN POSIZIONE CENTRALE E RIALZATA.
TORRETTA PER IMPIANTI A SPALLIERA CON INTERFILEA STRETTO.

- Serbatoi in polietilene
- Agitatore idraulico
- Telaio verniciato
- Lavabarattoli e lavacisterna sul cestello
- Filtro aspirazione e 2 filtri di mandata prima dei getti
- Pompa volumetrica in alluminio anodizzato
- Getti doppi con ugelli alto-basso volume ALBUZ
- Ventola con frizione
- Trasmissione con moltiplicatore a due velocità e folle
- Cardano



1



2



3



4



1. Portaogelli traslabili montati in posizione tangenziale rispetto alla corrente d'aria per eliminare le turbolenze e garantire una ottimale uniformità di distribuzione sulla parete da trattare.
2. Deflettori superiori a V registrabili per orientare il flusso esclusivamente sulla vegetazione e limitare al massimo la deriva.

3. Gruppo di comando con valvole motorizzate a 2 sezioni
4. Gruppo di comando con valvole a solenoide a 4 sezioni



| | CAPACITA' | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | PESO |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| | l | mm | mm | mm | kg |
| APUS 1-4 400 | 400 | 1480 | 1210 | 1496 | 299 |
| APUS 1-4 500 | 500 | 1480 | 1210 | 1496 | 309 |
| APUS 1-4 600 | 600 | 1480 | 1210 | 1496 | 314 |
| APUS 5 300 | 300 | 1310 | 1210 | 1650 | 285 |
| APUS 5 400 | 400 | 1310 | 1210 | 1650 | 289 |
| APUS 5 500 | 500 | 1310 | 1210 | 1650 | 299 |
| APUS 5 600 | 600 | 1310 | 1210 | 1650 | 304 |
| ZEN 300 | 300 | 1175 | 960 | 1470 | 285 |
| ZEN 400 | 400 | 1175 | 960 | 1535 | 295 |

OPTIONAL

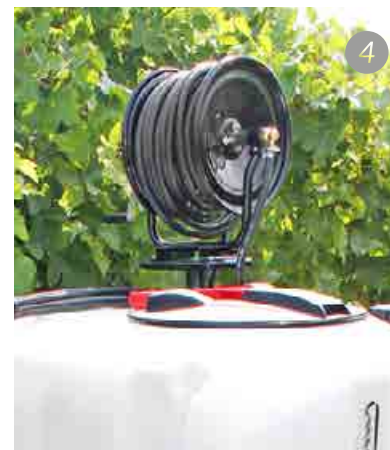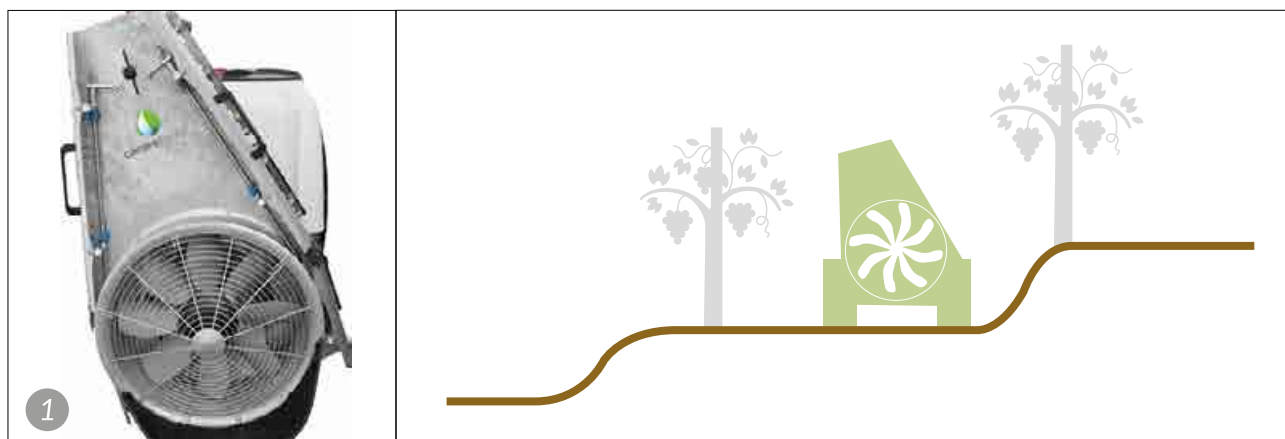

1. Ralla idraulica per correggere l'assetto nelle pendenze trasversali (disponibile per APUS 1-4-5)
2. Paratie deviazione flusso aria per trattamenti in prossimità della zone di rispetto
3. Serbatoio olio pompa visibile a distanza
4. Avvolgitubo per lancia

