

# CARRAROSPRAY®

by **O.C.L.L.**

## DELTA FORCE *Line*

by CARRAROSPRAY

IRRIGATORI  
SPRAYS  
PULVERISATEURS



**GC800-BD120**



**GC600**



**G120C**



PULVÉRISATEUR PORTÉ À III° POINTS DELTA FORCE





*New*



### Où l'utiliser

- Particulièrement indiqué pour les cultures en plein champ avec rampe hydraulique et mécanique, et traitements localisés au moyen de la lance à main.



GC200-BDS60



GC200



### Emploi

- Application de produits antiparasitaires pour la protection des plantes et des cultures agricoles.



GC200-BB50



### Caracteristiques generales

- châssis en acier zingué à chaud;
- réservoir avec échelle graduée en polyéthylène;
- cuve lave mains;
- cuve de rinçage;
- circuit de lavage rapide des résidus chimiques;
- désamorçage de réservoir avec valve ECOLOGY;
- pompe à membrane;
- régulateur de pression;
- filtre d'aspiration avec valve de fermeture;
- filtres en ligne pour un entretien plus facile;
- agitateur hydraulique (optionnel);
- commandes à distance électrique réglable de la place du conducteur (idéal pour les tracteurs à cabine);
- filtre sur couvercle 1<sup>er</sup> filtrage;
- mélangeur automatique pour produit en poudre (optionnel).





**GC600-BD120**



Filtere d'aspiration avec valve de fermeture 3 voies pour circuit de lavage rapide des résidus chimiques



Régulateur de pression 3 voie 5-20 bar



Régulateur de pression 3 voie 0-10 bar




## Sécurité


- conforme aux normes CE;
- livre d'entretien facile à comprendre;
- remplissage fût antipollution avec tuyau et filtre;
- mélangeur automatique pour produits en poudre;
- système réservoir pour le lavage des mains;
- valve de sécurité;
- circuit de lavage rapide des résidus chimiques;
- protection des parties mécaniques.



Console commande à distance électronique à 12 Volts mod. ARAG

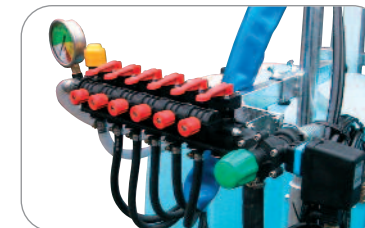

Régulateur 6 voies manuel, vanne régulation de pression manuel et vanne principale électronique ON/OFF avec console



Lance à la main



Enrouler



Circuit de lavage rapide des résidus chimiques



Mélangeur automatique pour produits en poudre



Réservoir lavage des mains

# BD

## 8-10-12 m

### RAMPE MECANIQUE AVEC FERMETURE POSTERIEURE



#### Caracteristiques generales

- châssis en acier galvanisé à chaud;
- tubes en acier inoxydable;
- jets PVC, antigoutte à membrane;
- tuyaux d'assemblage pour pulvérisateur;
- autoniveleur;
- support de relevage avec treuil mécanique.



#### Coûts d'entretien réduits

- projeté et construit avec une technologie d'avant-garde grâce à une longue expérience acquise sur les marchés du monde entier;
- les parties mécaniques en contact avec les agents atmosphériques et chimiques sont traitées d'une manière spéciale pour éviter la corrosion.



#### Pourquoi choisir un Carrarospray

- design harmonieux;
- ligne et profils compacts spécialement étudiés pour l'emploi dans des conditions d'utilisation difficiles;
- matériaux de première qualité;
- société ayant un système de gestion de la qualité certifié aux normes UNI EN ISO 9001:2008.
- prix compétitifs.

# BD-S

## 4-6 m


### RAMPE MECANIQUE AVEC FERMETURE POSTERIEURE



Jet avec antigoutte a membrane



Jet avec ecrou accouplement rapide et antigoutte a membrane



Triple jet mod. Tri-jet



Pastilles pinceau



Pastilles calibrees Albus







## Points forts Carrarospray

- châssis renforcé en acier: aucune de ruptures sur le châssis;
- châssis en acier galvanisé à chaud: jamais formation de rouille;
- réservoir en polyéthylène renforcé: plus résistant aux contraintes, aux vibrations et aux chocs;
- réservoir de forme arrondie: facilité de nettoyage; facilité de virage dans les espaces réduits sans endommager les cultures agricoles;
- réservoir au vidage facilité: le produit est aspiré à fond et par conséquent grande économie d'argent et respect de l'environnement;
- régulateur avec robinet disponible: utilisation lance à la main;
- agitateur hydraulique: meilleure agitation du produit;
- design moderne: agréables lignes et profils; faciles à déplacer;
- autocollants de sécurité en toute évidence: réduction de risque pour l'opérateur;
- jets antigoutte à membrane: aucune dispersion du produit chimique, donc économie de produit et respect de l'environnement;
- commande à distance électrique: utilisation avec tous les tracteurs même avec ceux à cabine pressurisée et confort pour l'utilisateur (optional);
- mélangeur pour poudres sur le bouchon: nul contact avec le produit chimique et facilité pour le mélange (optional).




**GC400-BD100**

# BB 200-260


6-8-10-12 m

**RAMPE INTERFILARE AVEC BROSSE HYDRAULIQUE**



## Caracteristiques generales

- châssis en acier vernis anticorrosion;
- support de cloche air en acier vernis avec protection anticorrosion;
- dispositif pour relever l'élément de la rampe;
- support télescopique;
- cloche pour désherbage localisé avec brosse pour la dérive;
- 2 jets anti-goutte à membrane, filtre et pastille pinceau 03/110°;
- 1 piston pour inclinaison des secteur rampe (RE. 2);
- oil distributor manuelle ou électrique;
- tuyaux hydraulique pour oil cilinders avec raccords accouplement rapide.

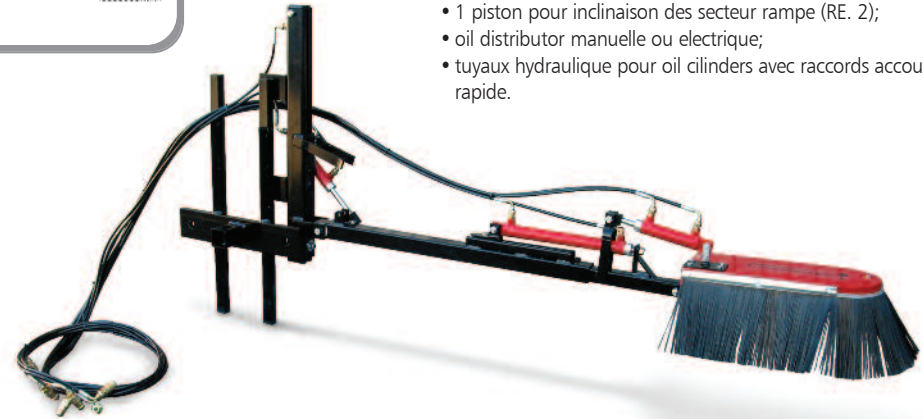

**Rampe entre-files BB 200-260**




## Adaptations a des usages varies

- forme compacte facilitant les manoeuvres dans les vignobles et les vergers étroits, ou de taille basse;
- reservoir de différentes capacités et de forme arrondie pour ne pas endommager les plantes et les fruits durant le traitement;
- pompes a basse pression de divers débits pour les cultures en plein champ avec rampe de desherbage;
- utilisation avec lance à main et enrouler avec tuyau;
- jets avec dispositif d'antigoutte à membrane filtre, et pastilles calibrées pour haut, medium, et bas volume;
- commandes à distance manuelle ou électrique réglable de la place du conducteur (idéal pour les tracteurs à cabine);
- manomètre visible de la place du conducteur;
- dispositif autostable (optional).




**MOD.600 - MOD.700 - MOD.800**

Groupe helice pour atomiseur trainé



**BV 4+4**

Rampe pour vigne

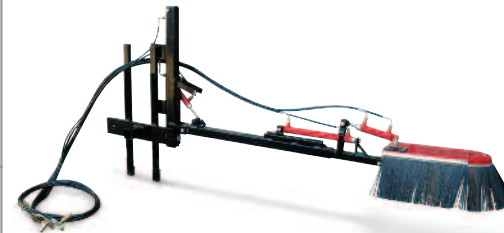


**BB200-260**

Rampe entre-files avec antigoutte brosse



**6 POLVERISATEURS EN 1**

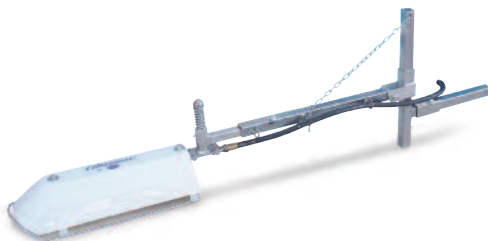

**BI**

Rampe entre-files



**BB50**

Rampe entre-files avec antigoutte brosse



**BD**

Rampe mecanique



# G120 C

## 120 litres

### Où l'utiliser

- application de produits antiparasitaires pour la protection des plantes et des cultures agricoles.

### Emploi

- particulièrement indiqué pour culture agricoles et traitements localisés dans les vignobles, vergers, pépinières, serres, rizières, cultures maraichères, plantations de tabac, et dans le champ de coton;
- désinfection périodique des bâtiments d'élevage (étables, porcheries...), de certains entrepôts, ainsi que de locaux à usage civil et domestique.



### Adaptations à usages variés

- forme compacte pour une meilleure manœuvrabilité, léger et fonctionnel;
- réservoir de forme arrondie pour une facile nettoyage;
- pompe de divers débit à haute pression pour traitements localisés;
- différentes application avec lance à main et enrouler avec tuyau pour traitements arbres en hauteur et rampe pour traitements des jardins et champs de golf;
- différentes application avec lance à la main avec jets réglable.



### Pourquoi choisir un Carrarospray

- design harmonieux;
- fiabilité dans le temps et sécurité extrême pour l'environnement et pour l'opérateur;
- ligne et profils compacts spécialement étudiés pour l'emploi dans des conditions d'utilisations sévères;
- matériaux de première qualité;
- maison avec système de gestion de la qualité certifié au norme UNI EN ISO 9001:2000;
- prix compétitifs.



### Facilité d'emploi

- attelage aisé à tous opérateurs;
- commandes facilement accessibles;
- tableau pour la programmation des débits de pulvérisation appliquée à la machine.



### Coûts d'entretien réduits

- projeté et construit avec une technologie d'avant-garde grâce à l'expérience acquise depuis plus de dix ans sur les marchés du monde entier;
- traitements spéciaux des parties mécaniques en contact avec les agents atmosphériques et chimiques.



### Sécurité

- conforme aux normes CE;
- valve de sûreté;
- protection des parties mécaniques.




### Caractéristiques générales

- châssis en acier verni;
- réservoir avec échelle graduée en polyéthylène de 120 litres;
- désamorçage avec bouchon de déchargement;
- pompe à membranes avec régulateur de pression à 3 robinets;
- pompe électrique à 12 volts;
- filtre d'aspiration;
- arbre à cardan;
- lance à la main avec 10 m de tuyaux;
- emballage avec carton.

Lance herbicide  
0800403



Enrouler 50 m




ETBIOS



Rampe interfilare avec tuyaux d'assemblage 2+2 jets  
ETB05S, ETB10S jets 3+3, ETB15S jets 4+4.

## Données Techniques



	l	U.S. gall	HP	A		B		C	
				mm	inch	mm	inch	mm	inch
GC 200	200	53	18 - 20	1000	38.9	590	23.2	1160	45.6
GC 400	400	106	30 - 35	1100	48	900	35.4	1170	46.0
GC 600	600	159	40 - 45	1100	48	900	35.4	1390	54.7
GC 800	800	200	45 - 50	1500	59	970	38.2	1400	55.1
GC 1000	1000	265	50 - 55	1500	59	970	38.2	1570	61.8



## Enrouler


m


50

100




## Rampe mécanique

	A		B		C		Kg 	mt	ft	n° getti
	mm	inch	mm	inch	mm	inch				
BD-S40	2000	78.7	200	7.9	500	19.7	25	4	14	8
BD-S60	2000	78.7	200	7.9	500	19.7	30	6	20	12
BD80	2000	78.7	200	7.9	500	19.7	36	8	26	16
BD100	2000	78.7	200	7.9	500	19.7	40	10	33	20
BD120	2000	78.7	250	9.8	600	23.6	50	12	40	24



## G120C



	mm	inch
A	1050	41.3
B	740	29.1
C	850	33.5
lt	200	
Usg	50	
Kg	80	