

APPAREILS PORTES



carrarospray®

Appereils portes



APUS 1 - 400/500/600 lt

CONVOYEUR ASPIRATION FRONTALE
POUR LES PLANTES EN PLAT ET EN PENTE



APUS 4 - 400/500/600 lt

CONVOYEUR CONIQUE POUR LES RANGÉES
QUI SE DÉVELOPPENT EN HAUTEUR ET DANS LES PENTES



APUS 5 - 300/400/500/600 lt

CONVOYEUR CONIQUE À ASPIRATION ARRIÈRE, COURTE ET COMPACT
POUR FONCTIONNER EN PENTE AVEC PEU DE PLACE POUR MANOEUVRER



APUS 6 - 500/600 lt

CONVOYEUR CONIQUE À ASPIRATION ARRIÈRE, COURTE
ET COMPACT POUR FONCTIONNER DANS UNE PENTE AVEC UN ESPACE DE MANŒUVRE LIMITÉE

Appereils portes



ZEN PORTE' - 300/400 lt



GRUPE HÉLICE POSITION CENTRAL
ET RELEVÉE TOUR POUR ESPALIER AVEC UN ESPACEMENT DES RANGS ÉTROITS



ARIEL - 200/300 lt


AVEC CONVOYEUR VERTICALE ANTI-DERIVA POUR VIGNOBLES A' ESPALIER EN PENTE
AVEC ESPACES DE MANOEUVRE LIMITE



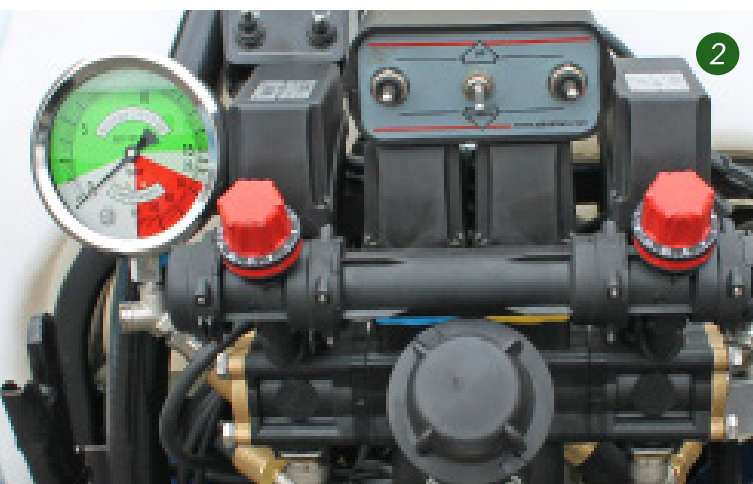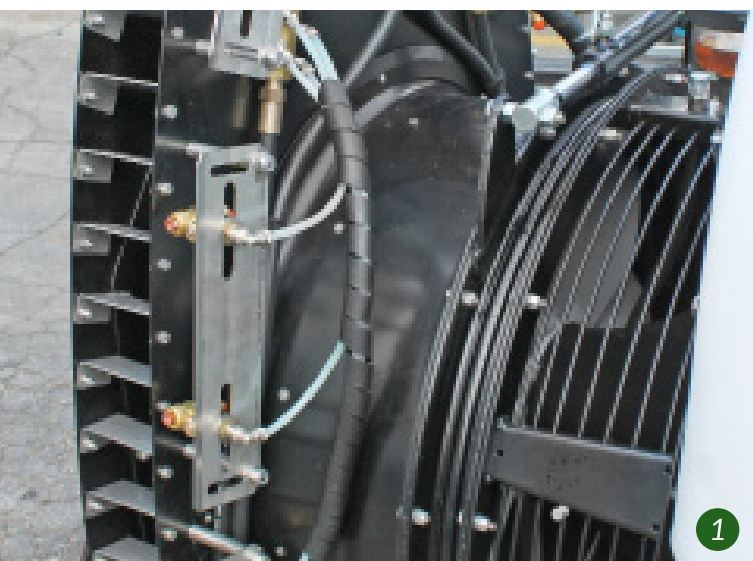

1. Buses mobiles montés sur la position de dérivation par rapport au courant d'air pour éliminer les turbulences et assurer l'uniformité optimale de la distribution sur la paroi à traiter
2. Group de commande avec solenoide valve

3. Réservoir d'huile dans la pompe visible à distance
4. Group de commande avec solénoïde valve 4 sections

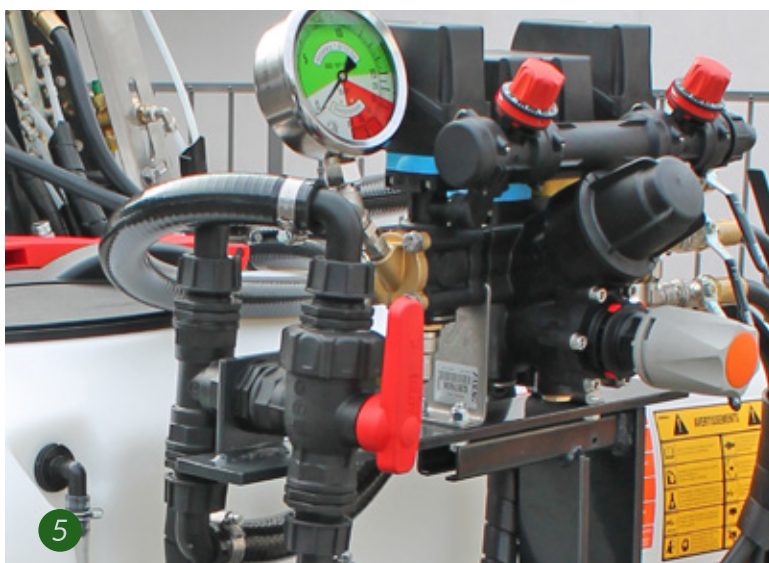


- Réservoir en polyéthylène
- Agitateur mécanique
- Châssis vernis
- Lave bidons lave cist dans les tamis cuvee
- Filtre aspiration et 2 filtres avant les jets
- Pompe volumetrique en aluminium anodise'
- Double jets haute bas volume
- Helice avec embaryage
- Moltiplicateur 2 vitesses et point mort
- Cardan



5. Système de valve de rinçage sans revenir dans le réservoir
 6. Filtres avant les jets

	CAPACITE'	HELICE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
	mm	Ø mm	mm	mm	mm	kg
APUS 1-4 400	400	700	1340-1380	960-950	1480-1630	299
APUS 1-4 500	500	700	1520-1560	1230	1480-1630	309
APUS 1-4 600	600	700	1520-1560	1230	1480-1630	314
APUS 5 300	300	700	1200	955	1620	285
APUS 5 400	400	700	1200	955	1620	289
APUS 5 500	500	700	1370	1230	1620	299
APUS 5 600	600	700	1370	1230	1620	304
APUS 6 500	500	800	1460	1260	1630	334
APUS 6 600	600	800	1460 <td 1260	1630	339	
ZEN 300	300	640	1090	940	1480	285
ZEN 400	400	640	1090	940	1480	295
ARIEL 200	200	600	1000	890	1230	160
ARIEL 300	300	600	1000	890	1230	175

OPTIONAL

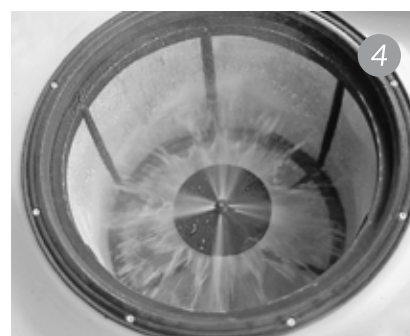

1. Cinquième roue hydraulique pour corriger la garniture dans les pentes latérales (disponible pour Apus 1-4-5)
2. Des traitements au voisinage des zones tampons
3. Enrouleur pour lances
4. Mixer pour les produits en poudre