

ATOMIZZATORI PORTATI



carrarospray®

Atomizzatori portati



APUS 1 - 400/500/600 litri

CONVOGLIATORE AD ASPIRAZIONE ANTERIORE
PER IMPIANTI A FILARE IN PIANO E IN PENDENZA A RITTOCHINO



APUS 4 - 400/500/600 litri

CONVOGLIATORE RASTREMATO ADATTO PER FILARI
CHE SI SVILUPPANO IN ALTEZZA E PER LE PENDENZE TRASVERSALI



APUS 5 - 300/400/500/600 litri

CONVOGLIATORE RASTREMATO AD ASPIRAZIONE POSTERIORE, CORTO E COMPATTO PER OPERARE IN PENDIO CON SPAZI DI MANOVRA LIMITATI



APUS 6 - 500/600 litri

CONVOGLIATORE RASTREMATO AD ASPIRAZIONE POSTERIORE, CORTO E COMPATTO PER OPERARE IN PENDIO CON SPAZI DI MANOVRA LIMITATI

Atomizzatori portati



ZEN PORTATO - 300/400 litri


GRUPPO VENTOLA IN POSIZIONE CENTRALE E RIALZATA.
TORRETTA PER IMPIANTI A SPALLIERA CON INTERFILE STRETTO



ARIEL - 200/300 litri


CON CONVOGLIATORE VERTICALE ANTIDERIVA
PER VIGNETI A SPALLIERA IN PENDENZA CON SPAZI DI MANOVRA LIMITATI



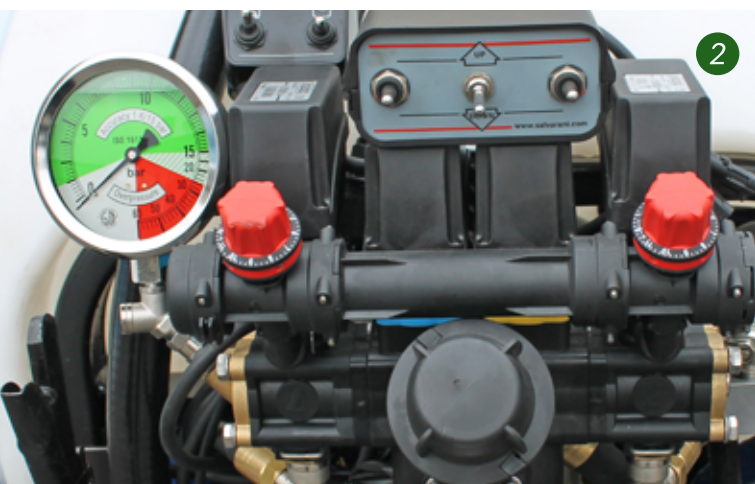

1. Portaugelli traslabili montati in posizione tangenziale rispetto alla corrente d'aria per eliminare le turbolenze e garantire una ottimale uniformità di distribuzione sulla parete da trattare.
2. Gruppo di comando con valvole motorizzate a 2 sezioni

3. Serbatoio olio pompa visibile a distanza
4. Gruppo di comando con valvole a solenoide a 4 sezioni

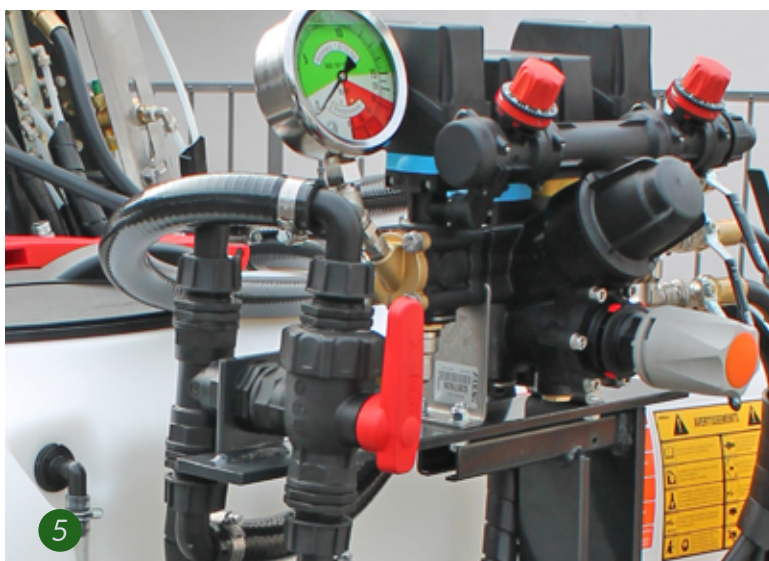

- Serbatoi in polietilene
- Agitatore idraulico
- Telaio verniciato
- Lavabarattoli e lavacisterna sul cestello
- Filtro aspirazione
e 2 filtri di mandata prima dei getti
- Pompa volumetrica in alluminio anodizzato
- Getti doppi con ugelli alto-basso volume ALBUZ
- Ventola con frizione
- Trasmissione con moltiplicatore a due velocità
e folle
- Cardano

5. Valvola di lavaggio impianto senza ritorno
in serbatoio

6. Filtri mandata prima dei getti

	CAPACITA'	VENTOLA	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
	l	Ø mm	mm	mm	mm	Kg
APUS 1-4 400	400	700	1340-1380	960-950	1480-1630	299
APUS 1-4 500	500	700	1520-1560	1230	1480-1630	309
APUS 1-4 600	600	700	1520-1560	1230	1480-1630	314
APUS 5 300	300	700	1200	955	1620	285
APUS 5 400	400	700	1200	955	1620	289
APUS 5 500	500	700	1370	1230	1620	299
APUS 5 600	600	700	1370	1230	1620	304
APUS 6 500	500	800	1460	1260	1630	334
APUS 6 600	600	800	1460	1260	1630	339
ZEN 300	300	640	1090	940	1480	285
ZEN 400	400	640	1090	940	1480	295
ARIEL 200	200	600	1000	890	1230	160
ARIEL 300	300	600	1000	890	1230	175

OPTIONAL



1. Ralla idraulica per correggere l'assetto nelle pendenze trasversali (disponibile per APUS 1-4-5)
2. Paratie deviazione flusso aria per trattamenti in prossimità della zone di rispetto
3. Avvolgitubo per lancia
4. Miscelatore per prodotti in polvere