

RAINBOW

FÜR WEINBERGE
MIT SCHUTZABDECKUNG



carrarospray®

RAINBOW ³⁰⁰₄₀₀

AUFSATTELSPRÜHGERÄTE ZU 300-400 LITER
MIT RADIALGEBLÄSE



RAINBOW 300 - 400

SEHR KOMPAKTE STRUKTUR UND REDUZIERTER GRÖÖE, FÜR ANWENDUNG BEI WEINBERGE MIT SCHUTZABDECKUNG-ERZIEHUNGSSYSTEM IN DER HANGLAGE MIT BEGRENZTEN HANDELSPIELRÄUMEN.

DIE RICHTIGKEIT DER MISCHUNGSDOSIERUNG UND DIE ÜBERPRÜFUNG DER TROPFEN-GRÖÖE WERDEN DURCH HYDRAULISCHE DÜSEN FÜR HOHES-NIEDRIGES VOLUMEN VERSICHERT.

DIE MISCHUNG WIRD AUF DAS ZIEL DURCH EINE TURBINE GERICHTET, DIE 7 EINSTELLBARE SPRÜHVORRICHTUNGEN VERSORGT. AUF DIESE WEISE, WERDEN ZERSTREUUNG UND ÜBERLAPPUNG WÄHREND DES BEHANDELS DER VEGETATION AUF DAS MAXIMUM BEGRENZT.

RAINBOW 600 800 1000

NACHLAUFSPRÜHGERÄTE ZU 600-800-1000 LITER
MIT RADIALGEBLÄSE




RAINBOW 600 - 800 - 1000

STARKER STAHL-RAHMEN

SPURWEITE EINSTELLBAR DURCH ACHSREGULIERUNG

HAUPTTANK AUF GUMMIBESCHICHTETER FLÄCHE POSITIONIERT

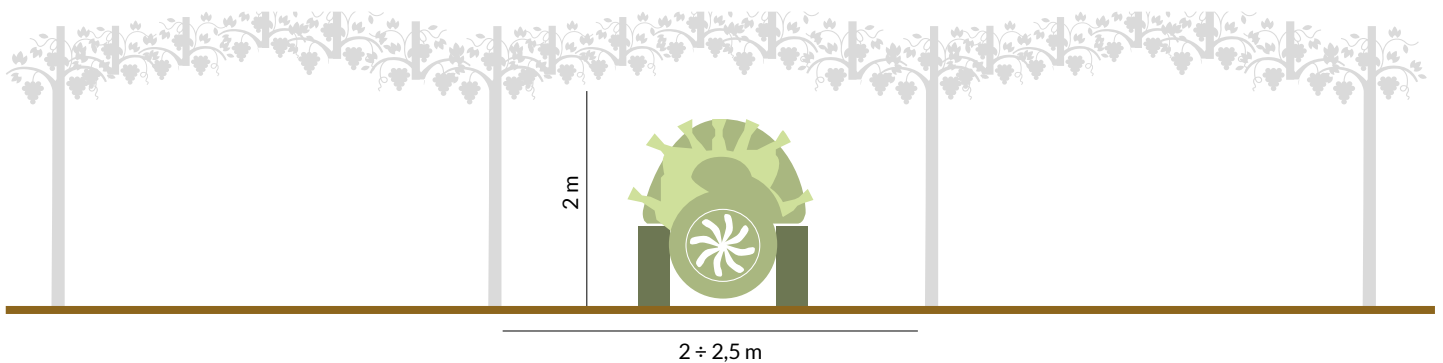

- Tanks aus Polyethylen
- Hydraulisches Rührwerk
- Ansaugfilter mit Rückschlagventil
- Selbstreinigender Druckfilter im Druckregler
- Druckfilter vor den Düsen
- Kopf für Schutz-Abdeckung mit Sprühvorrichtungen (3 zentrale feste + 4 seitliche einstellbare)
- Hydraulische ALBUZ-Düsen mit Tropfstopp
- Radialgebläse Ø 500 mm
- Getriebe mit 2 Geschwindigkeiten + Leerlauf
- Hahnanschluss für evtl. Montage von einer Sprühlanze auf entsprechender Stützvorrichtung



1. Kopf mit Sprühvorrichtungen und hydraulischen AlbuZ-Düsen.
 2. Regelarmatur mit Handschaltungssteuerung
 3. Filtri di mandata prima dei getti / Druckfilter vor den Düsen

4. Einspülvorrichtung für Behälter-Reinigung und Produkte-Auflösung
 5. Einspülvorrichtung für Tankreinigung auf dem Korb



	FASSUNGSRAUM	LÄNGE	GESAMTBREITE	HÖHE	EIGENGEWICHT
	l	mm	mm	mm	kg
RAINBOW 300	300	960	1000	1120	205
RAINBOW 400	400	960	1000	1320	210
RAINBOW 600	600	2160	1120	1220	430
RAINBOW 800	800	2300	1120	1220	450
RAINBOW 1000	1000	2410	1180	1260	470

